

Рисунок 1


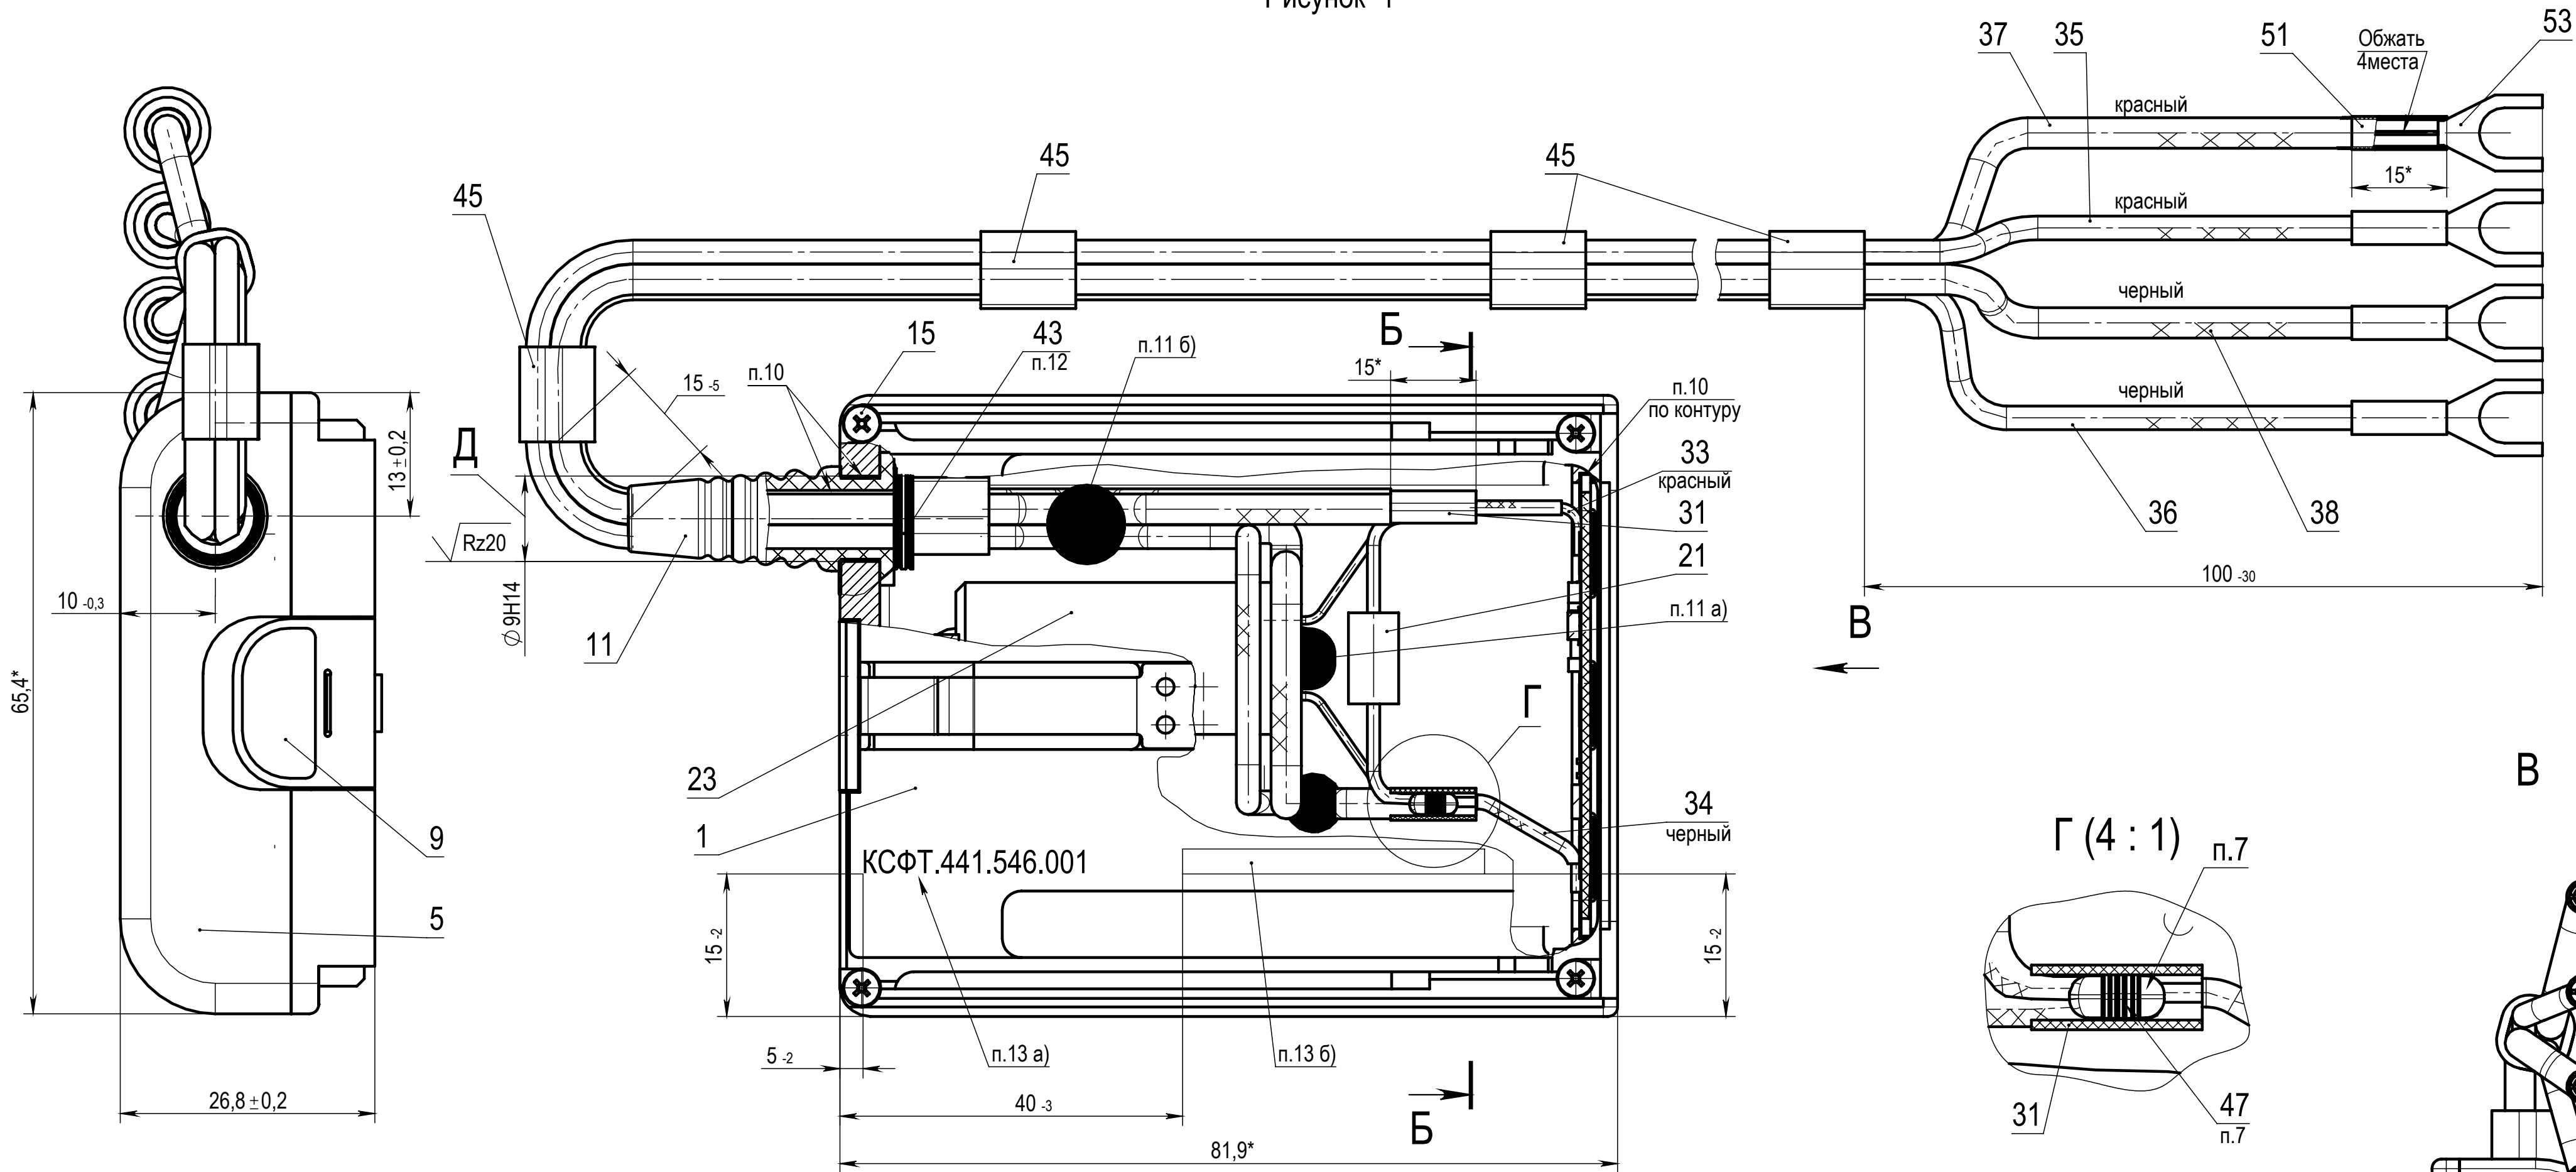


Рисунок 2
остальное см. рисунок 1

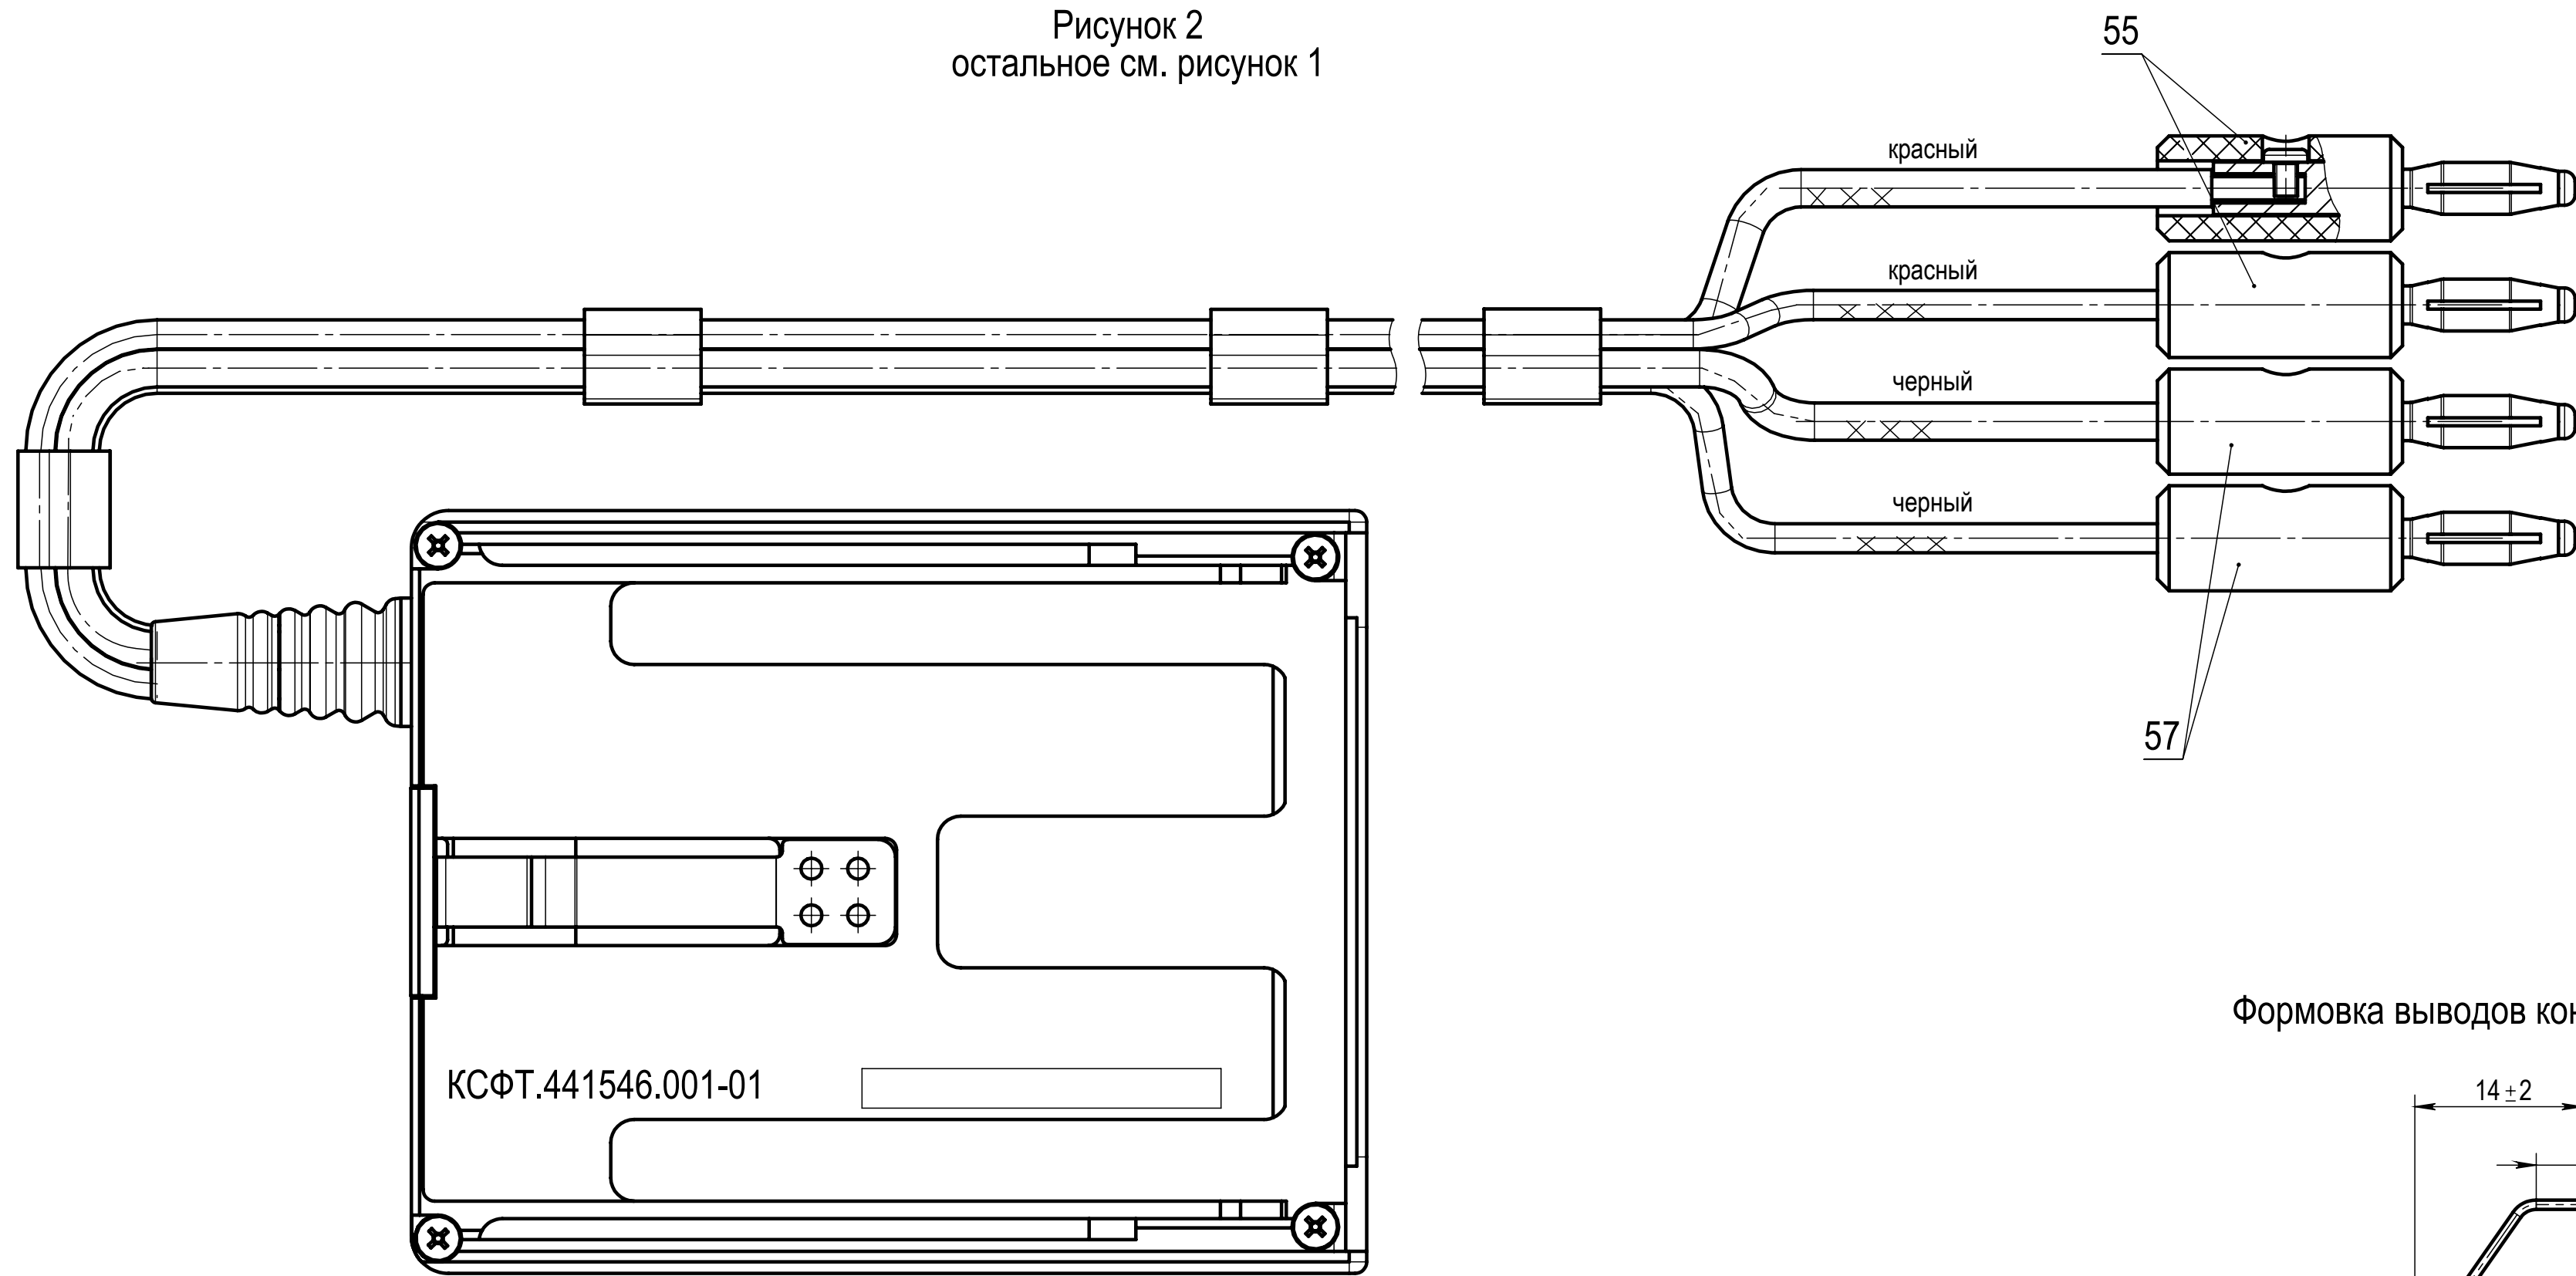

Формовка выводов конденсатора поз. 23 и диода поз. 21

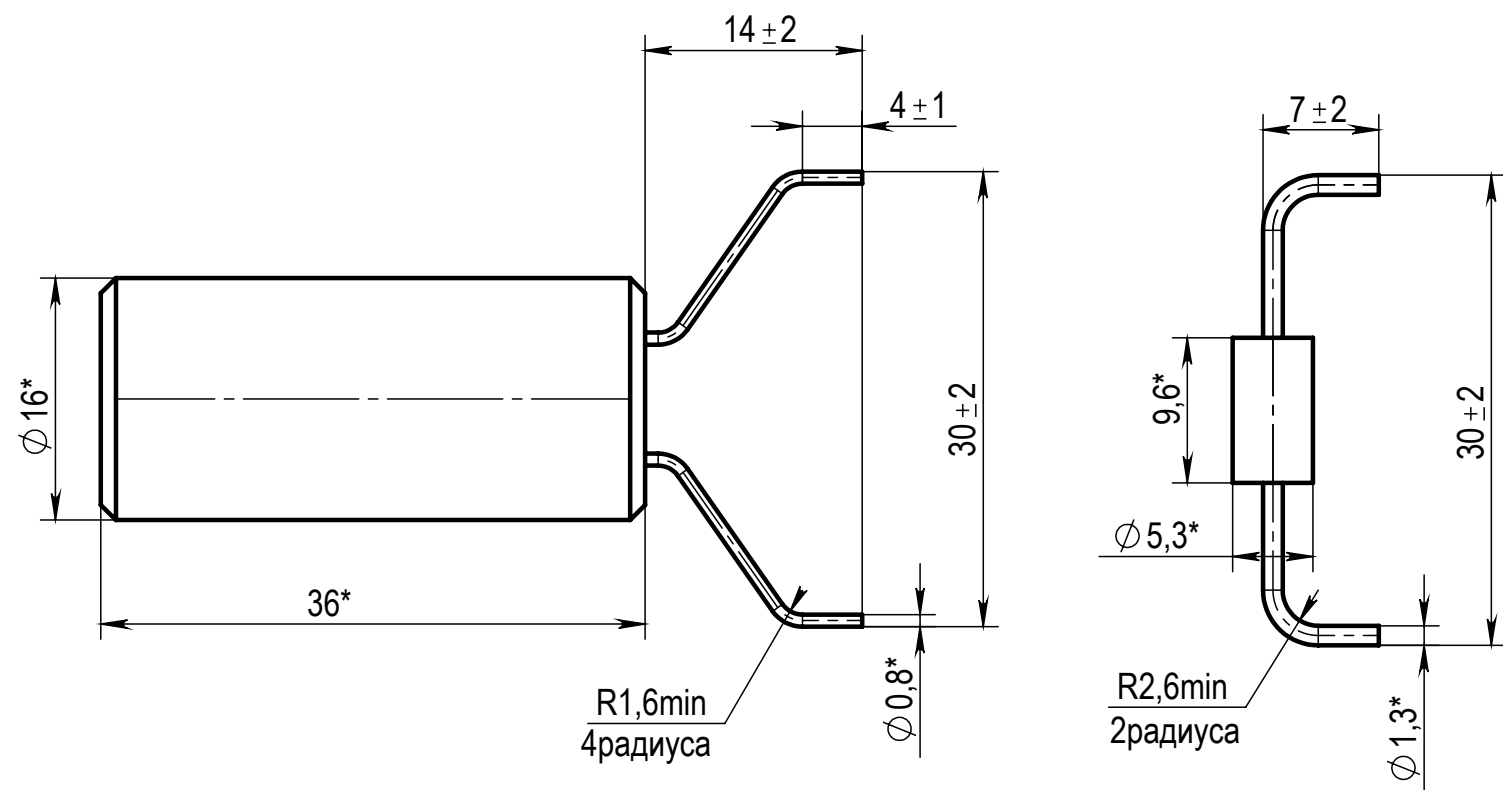


Таблица 1 - Таблица исполнений

Обозначение	Рисунок
КСФТ.441546.001	1
-01	2

- * Размеры для справок.
- Габаритные размеры имитатора в развернутом виде (3200 ± 30) мм.
- Монтаж вести проводами поз. 33 - 38 согласно КСФТ.441546.00133.
- ТТ к монтажу по ГОСТ 29592-96.
- Острые кромки отв. Д притупить.
- ТТ к разделке проводов и креплению жил по ГОСТ 23587-96, вариант 1.1, провода зачистить на 7 мм;
- Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21631-76. Перед пайкой собрать вместе и сделать бандаж проволокой поз. 47 шириной 1...2 мм:
а) концы проводов поз. 33, 36, 38, выводы конденсатора поз. 23 и диода поз. 21,
б) концы проводов поз. 34, 35, 37, выводы конденсатора поз. 23 и диода поз. 21
- Места пайки покрыть лаком УР-231 ТУ-6-21-14-90.
- Трассировка проводов не регламентируется, минимальный неуказанный радиус сгиба 5 мм.
- Полости заполнить компаундом Висконт К-68 марки Б ТУ 38.103508-81.
- Ставить внутри корпуса поз. 5 на клей-мастику У-9М ОСТ 107-460007.009-02 по месту:
а) конденсатор поз. 23 в двух точках,
б) провода поз. 35, поз. 36, поз. 37, поз. 38 в одной точке.
- Вязку проводов проводить нитками поз. 43 по ГОСТ 23586-96, рисунок 12. Пропитать клеем ХВК-2а ТУ6-10-463-75.
- Гравировать шрифтом 3-Пр3 по ГОСТ 26.008-85 глубиной 0,3 мм:
а) обозначение изделия,
б) заводской номер изделия.
- Гравировку заполнить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76, чёрный.
- Ленту поз. 45 обмотать в три оборота с шагом 180...200 мм по длине проводов поз. 33 - 38.
- Столпорить по ОСТ 107.460091.014-2004 винты поз. 15 - вид 26Г, зеленый,
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015.

КСФТ.441546.001СБ				Имитатор аккумуляторной батареи Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Логачев					0,3
Пров.	Блинов					2:1
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.						
Утв.	Федоров					